
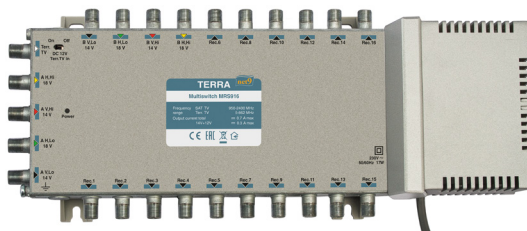
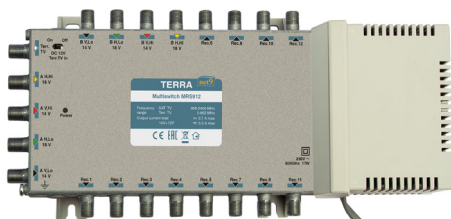




9-и кабельная система

Радиальные мультисвичи

- предназначены для распределительных сетей сигналов 8-и спутниковых поляризаций и наземного ТВ до 16 абонентов по схеме "звезда"
- встроенный источник для дистанционного питания
- возможность питания предусилителей через вход наземного ТВ
- пассивный тракт наземного ТВ
- литой корпус

**MRS904**

9x4 мультисвич

MRS908

9x8 мультисвич

MRS912

9x12 мультисвич

MRS916

9x16 мультисвич

Технические характеристики

Т И П		MRS904	MRS908	MRS912	MRS916
Номер заказа		02755	02756	02757	02758
Число выходов		4	8	12	16
Диапазон частот	SAT IF	950–2400 MHz			
	Terr. TV	5–862 MHz			
Типичные потери	SAT	8–4 dB		9–6 dB	10–8 dB
	Terr. TV	10 dB	14 dB	17 dB	18 dB
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB)		100 dBμV			
Развязка по входам спутникового ТВ		> 30 dB			
Развязка между выходами		> 30 dB			
Подавление	Terr. TV/SAT	≥ 24 dB			
	SAT/Terr. TV	≥ 45 dB			
Напряжение питания через ВЧ входы		H, Lo и H,Hi – 18 V; V,Lo и V,Hi – 14 V; Terr. TV – 12 V			
Ток питания через ВЧ входы	+18V & +14V & +12V	< 0.7 A			
	+14V & +12V	< 0.3 A			
	+12 V	≤ 0.1 A			
Потребление тока от приемника		< 70 mA			
Управляющие сигналы		14/18V, 0/22 kHz, тон импульс или DiSeqC 2.0			
Потребляемая мощность		230 V– 50/60 Hz 17 W			
Диапазон рабочих температур		–20° ÷ +50° C			
Габариты/Вес (в упаковке)		200x135x52 mm/0.68 kg	252x135x52 mm/0.86 kg	292x135x52 mm/1 kg	332x135x52 mm/1.14 kg